

HPW-FIRE

HOCHDRUCKFEUERLÖSCHSYSTEM HIGH PRESSURE FIREFIGHTING SYSTEM

Hochdruck - ultrafeiner Wassernebel löscht Feuer ohne Wasserschäden zu verursachen:

TRÄGERFAHRZEUGE / -MASCHINEN: Feuerlöschfahrzeuge und -leitern, LKWs, Hubarbeitsbühnen, Nutzfahrzeuge, Geländefahrzeuge etc.

ANWENDUNGSBEREICHE: Brandbekämpfung, Einschäumen, Reinigen, Hochdruckreinigen usw.

EIGENSCHAFTEN: Komplet-Set mit HPW-Hochdruckpumpe (Kolben-zu-Kolben-Typ), Schaummischer (0-6%) und Mehrzweck-Düsenpistole: Schaum-, Nebel- und Punktdüsen in einem Werkzeug. Das System wird vom Fahrzeugmotor durch PTO-Hydraulik angetrieben: Hilfskraftherzeuger für Generatoren, "PowerPacks", CAFS-Kompressoren usw. erhältlich.



High pressure, ultra-fine water fog extinguishes fire without water damage:

BASE MACHINES: Fire engines and ladders, trucks, platform lifts, utility vehicles, ATVs, etc.

APPLICATIONS: Firefighting, foaming, cleaning, power washing, etc.

FEATURES: Complete kit with HPW piston-topiston high pressure pump, foam mixer (0-6%) and multipurpose nozzle pistol: foam, fog and point nozzles in one tool. The system is powered by vehicle motor through hydraulic PTO: auxiliary power available for generators, power packs, CAFS compressors, etc.



 **KW Hydraulik**
Aggregate und Werkzeuge

www.kw-hydraulik.de info@kw-hydraulik.de +49 3675 421 980



HPP D16




FM2-00XX FLOW MULTIPLIER



HRU 800



System-typ System type	Beschreibung Description
HPW Feuerlösch Pistole HPW fire fighting pistol	Feuerlösch Pistole mit Schnellkupplung austauschbar Lösschlanze-, Nebel und Schaumdüse Fire fighting pistol with quick coupling exchangeable fog, piercing and fog nozzle
HPP 800-42 Feuerlöschpumpe Fire pump	Hydraulische Niederdruck-Feuerlöschpumpe, max 800 l/min, 8 bar, erforderlicher Hydraulikfluss 42 l/min Hydraulic low pressure fire pump, max 800 l/min, 8 bar, hydraulic flow requirement 42 l/min
HPP 1200-70 Feuerlöschpumpe Fire pump	Hydraulische Niederdruck-Feuerlöschpumpe, max 1200 l/min, 8 bar, erforderlicher Hydraulikfluss 70 l/min Hydraulic low pressure fire pump, max 1200 l/min, 8 bar, hydraulic flow requirement 70 l/min
HPP D16/23-125 Feuerlöschpumpe Fire pump	Hydraulische Niederdruck-Feuerlöschpumpe, max 1900 l/min, 7 bar, erforderlicher Hydraulikfluss 125 l/min Hydraulic low pressure fire pump, max 1900 l/min, 7 bar, hydraulic flow requirement 125 l/min
HRU 800 /2x5-45 Hydraulik-Krafteinheit Hydraulic power unit	Hydraulik-zu-Hydraulik-Krafteinheit mit geschlossenem Stromkreis, Liefert hydraulische Kraft für Rettungswerkzeuge (2x800bar, 5 l/min) Closed circuit hydraulic-to-hydraulic power unit. It delivers 2x800 bar, 5 l/min of hydraulic power for rescue tools
HPI 700/30-75 Hydraulik-Krafteinheit Hydraulic power unit	Krafteinheit Hydraulik-zu-Hydraulik. HPI liefert hydraulische Kraft für Rettungswerkzeuge (1x700 bar, 30 l/min) Hydraulic-to-hydraulic power unit. HPI delivers 1x700 bar, 30 l/min of hydraulic power for rescue tools.
Schaum-Injektor Foam injector	Regulierbarer Schaumgehalt von 0 bis 6% Adjustable foam content 0 - 6%
FPxx/xx-43 Feuerbekämpfung Stechlanze Fire fighting penetration kit	Hochdruck-Feuerbekämpfung Stechlanze, Wasserdruck 130-220 bar, Durchfluss 30-90 l/min. Lieferumfang: Feuerbekämpfung Stechlanze, HPW-Pumpe, Steuereinheit High pressure firefighting penetration tool, water pressure 130-220 bar, flow 30-90 l/min. Kit includes: penetration tool, HPW pump, and control unit

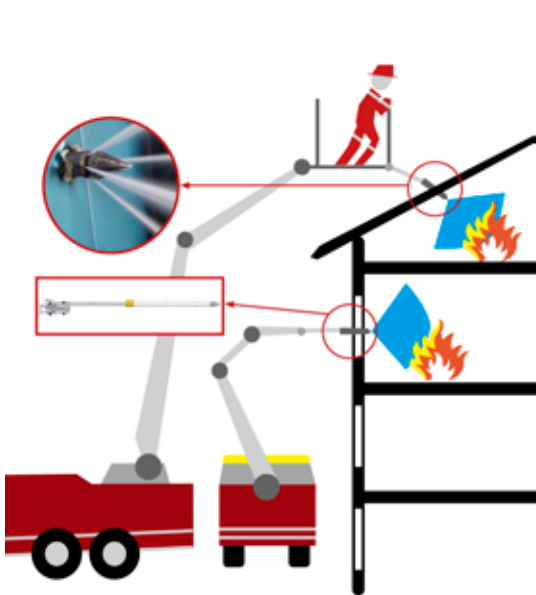

Die Dynaset Hochdruck-Feuerbekämpfung Stechlanze - Für mehr Sicherheit bei Löscheinsätzen. Der Hochdruck-Wassernebel verringert die Brandtemperatur rapide.

Dynaset Fire penetration tool makes firefighters work safer. High pressure water fog lowers fire temperature rapidly.



HPW Feuerlösch Pistole Satz
HPW fire fighting pistol kit



Löschlanze

Piercing nozzle



Nebeldüse

Fog nozzle



Schaumdüse

Foam nozzle